



FABRICANTES DE  
MOLINOS DE CAFÉ

MANUFACTURERS  
OF COFFEE GRINDERS

Molino de café profesional  
para todo tipo de cafés

Professional coffee grinder  
for all types of coffee.

# LUXOMATIC 500W ALUMINIUM

COLLECTION ON DEMAND

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **0-500g/3' Max 4Kg**

VOLTAJE: 230V / 220V / 110V  
 FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz  
 FASES: 1 (monofásico)  
 RPM: 1.300 / 1.600  
 INTENSIDAD: 2,1A / 4,7A  
 CONDENSADOR: 16µf / 55µf  
 POTENCIA: 0,37Hp / 497W  
 GRADO DE PROTECCIÓN: IP21  
 MOTOR PROVISTO DE PROTECTOR TÉRMICO  
 TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO: 30min.

MUELAS DE ACERO TEMPLADO (62HRc) ø 65mm  
 DURACIÓN DE LAS MUELAS: 500Kg  
 CAPACIDAD DE LA TOLVA: 1Kg  
 EN OPCIÓN TOLVA: 2Kg

PANTALLA TÁCTIL MULTI-HIDIOMA  
 SELECCIÓN DE 1 O 2 CAFÉS MOLIDOS AL INSTANTE O MOLIDO CONTINUO  
 CONTADOR DE CAFÉS TOTAL O PARCIAL  
 CRONÓMETRO ASISTENTE DEL PUNTO DE MOLTURACIÓN

MEDIDAS ANCHO X LARGO X ALTO: 285X405X625mm


PESO: 17,5Kg

RUIDO AÉREO: 55dB

Diseñado bajo directiva 89/392 CE.



MueLAS de acero templado (62HRc) ø 65mm.

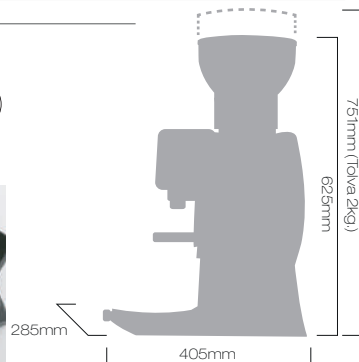

55dB




GRIS PLATA  
METALIZADO

BLANCO NIEVE

CROMO PLATA

CROMO ORO

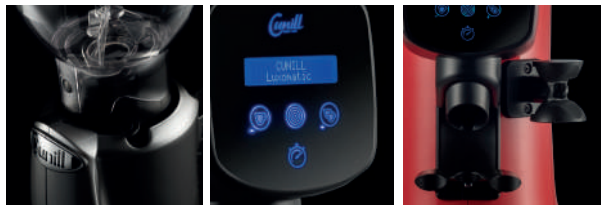

## PRINCIPALES ATRIBUTOS

Tolva (1kg) de material irrompible e indeformable (co.poliéster), con sistema de bajación rápida y auto-nivelación fuera del molino de café, con posibilidad de limpieza en lavavajillas 90°C. - Regulación micrométrica del molido de café, mediante un gatillo regulador. - Nuevo sistema de expulsión de café molido (dejando siempre la cavidad de molturación limpia al pararse el molino de café). - Pantalla táctil para una programación y uso fácil (Selección de idioma - Ajuste del programa de molturación para cada dosis - Selección de 1 dosis, 2 dosis o molienda continua - Contador de cafés total o parcial). - Prensa café integrado con posicionador móvil (opcional: prensa café integrado en el cuerpo) - Carrocería fabricada en aluminio, de dos cuerpos especialmente diseñada para la ventilación, con bajación otante del motor en el interior del cuerpo. - Carrocería en diferentes acabados, pintado gris plata metalizado, blanco nieve, cromado en oro y plata. - Conjunto motor con sistema anti-vibraciones mediante anillo neumático. - Motor 500W silencioso auto-ventilado interiormente, "55dB". - Muela de acero templado de (62/65HRc) de 65mm de diámetro.

**Opcional: - Sistema de personalización con placa cromada en la parte posterior de la carrocería. - Admite colocar tolva de 2 kg. - MueLAS de titanio (62/63 HRc) 65 mm diámetro, 2.000 kg. - MueLAS "Red Speed" (62/63 HRc) 65mm de diámetro, 3.000 kg. - Prensa café integrado en el cuerpo.**

